


# Reliance E20-E

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse zur Deckeneinbaumontage mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.  
 Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.  
 Die Leuchte wird mit einer 2 Watt LED-Leiste geliefert.

### Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung        | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 2 W<br>LED-Leiste                           | 2 W<br>LED-Leiste       |
| Erkennungsweite                          | 23 m                                        |                         |
| Leuchtdichte                             | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                      |                         |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung              |                         |
| Farbe                                    | Edelstahl gebürstet                         |                         |
| Material                                 | Edelstahl (V4A)                             |                         |
| Montageart                               | Deckeneinbaumontage                         |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DE 325 x 239 x 74 mm                        |                         |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)          | 251.4 x 146.6 x 15 mm                       |                         |
| Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)     | min. 310 x 62 mm / max. 314 x 65 mm         |                         |
| Einbautiefe                              | 97 mm                                       |                         |
| Schutzart                                | IP40                                        |                         |
| Schutzklasse                             | I                                           |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                        |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 260 lm                                      | 260 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                             |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                           | 30% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                           | 30% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                           | 15% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 5.5 VA                                      | 5.5 VA                  |
| Batteriestromaufnahme                    | 14 mA                                       | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                           | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%           | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                             |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                           | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                           | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                           | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                             | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                           | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                           | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                             |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010/025 | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                           | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                           | SAFELOG Line            |

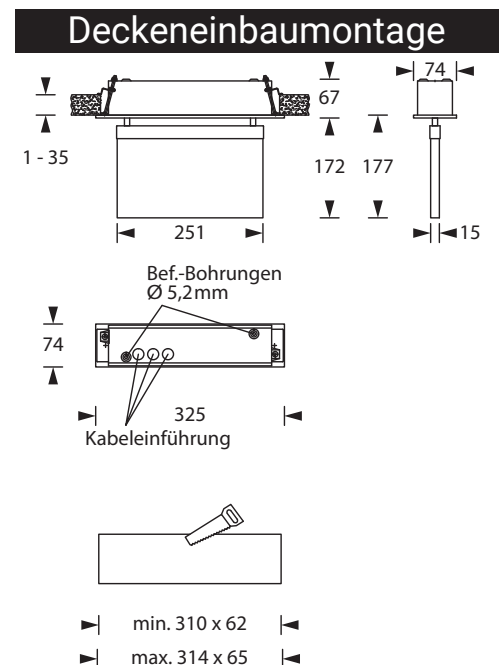

**Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten****Optionale Piktogramme (-sets)****Zubehör**

Betoneinbaukasten

Piktogramme