

# Vault A40-U

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium zur Wand-, Decken- und Auslegermontage. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 40 m) enthalten.


Die Leuchte ist mit einer 2x 2 Watt LED-Leiste ausgestattet.




## Technische Daten

| Leuchtentyp                            | Systemleuchten für Zentralversorgung              | Einzelbatterie-leuchten |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                           | 2 x 2 W LED-Leiste                                | 2 x 2 W LED-Leiste      |
| Erkennungsweite                        | 40 m                                              |                         |
| Leuchtdichte                           | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                            |                         |
| Anschlussklemmen                       | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                    |                         |
| Farbe                                  | weißaluminium (silber)                            |                         |
| Material                               | Aluminium                                         |                         |
| Montageart                             | Wand-/Deckenanbaumontage, Auslegermontage         |                         |
| Weitere Montagearten*                  | Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                | DM 435 x 250 x 80 mm                              |                         |
|                                        | WM 435 x 231 x 81 mm                              |                         |
|                                        | ALM 456 x 231 x 80 mm                             |                         |
| Schutzart                              | IP54                                              |                         |
| Schutzklasse                           | I                                                 |                         |
| IK-Schutzklasse                        | IK03                                              |                         |
| Lichtstrom (Netz)                      | 960 lm                                            | 960 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz   |                                                   |                         |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                                 | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                                 | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                                 | 10% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                  | 15 VA                                             | 18 VA                   |
| Batteriestromaufnahme                  | 41 mA                                             | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb          | –                                                 | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                      | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%                    | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                              |                                                   |                         |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                                 | 4,8V 2,0Ah              |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                                 | 4,8V 2,0Ah              |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                                 | 4,8V 2,0Ah              |
| Temperaturbereich                      | -10°C bis +40°C                                   | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                 | –                                                 | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                         | –                                                 | -5°C bis +30°C          |
| optional                               |                                                   |                         |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010/025       | –                       |
| Selbstüberwachung                      | –                                                 | SELF CHECK              |

## Deckenanbaumontage

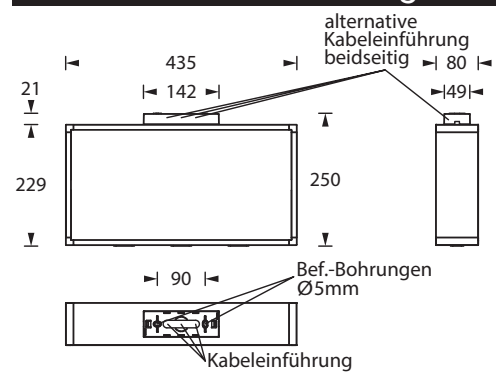


## Wandanbaumontage

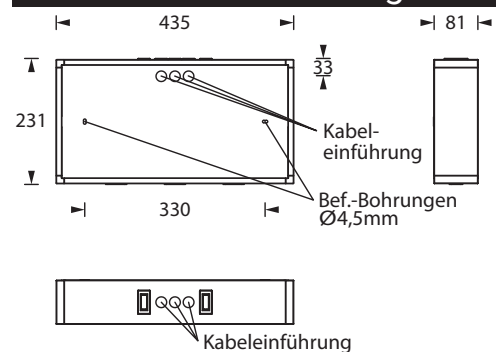

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| Busüberwachung  | – | SAFELOG Line     |
| Funküberwachung | – | SAFELOG Wireless |

\* Optionales Zubehör erforderlich

## Auslegermontage

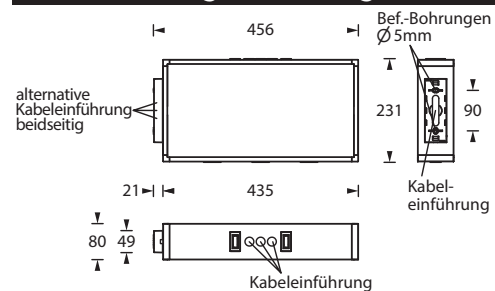

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)



### Zubehör

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Piktogramme