



Glow AR

Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Annähernd deckenbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß oder schwarz. Runde Ausführung zum Einbau in Gerätedosen.

Die Optik für Flächenausleuchtung ist vormontiert, die Optik für Fluchtwegausleuchtung liegt bei.

Optional ist ein rundes Aufbaugehäuse für die Deckenaufbaumontage aus Aluminium-Druckguss erhältlich.

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	3 W LED
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Farbe	weiß / schwarz
Material	Aluminium-Druckguss
Montageart	Deckeneinbaumontage
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage
Abmessungen (Ø x T)	DE 90 x 47 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
IK-Schutzklasse	IK03
Lichtstrom (Netz)	280 lm
Netzanschlussleistung	6 VA
Batteriestromaufnahme	15 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional	
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET010

* Optionales Zubehör erforderlich


Zubehör

Aufbauset
Universalabdeckplatte
5lx-Optik Zubehör-Set
Tiefstrahloptik Zubehör-Set




Abbildung zeigt Zubehör

Deckeneinbau-/ Deckenanbaumontage


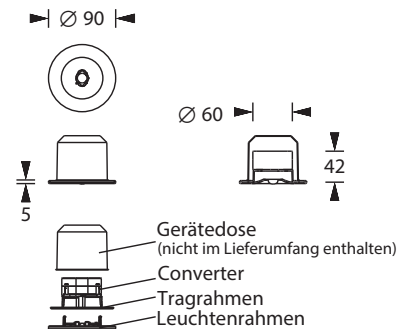


Deckenaufbaugehäuse



Folgende Gerätedosen sind mit der Leuchte kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**[illegible]