



# E-LINE 300 DES

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Schlichte IP40-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat zur Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5 m) in der Farbe Weiß oder Schwarz. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar. Das 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) liegt bei.



### Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung     |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel                             | 1,5 W<br>LED-Leiste                      | 3 W<br>LED-Leiste | 1,5 W<br>LED-Leiste     | 3 W<br>LED-Leiste |
| Erkennungsweite                          | 30 m                                     |                   |                         |                   |
| Leuchtdichte                             | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                   |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                         | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung           |                   |                         |                   |
| Farbe                                    | weiß / schwarz                           |                   |                         |                   |
| Material                                 | Polycarbonat                             |                   |                         |                   |
| Montageart                               | Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)      |                   |                         |                   |
| Weitere Montagearten*                    | Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung) |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DE 378 x 275 x 77 mm                     |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)          | 315 x 183 x 8 mm                         |                   |                         |                   |
| Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)     | min. 340 x 60 mm / max. 355 x 65 mm      |                   |                         |                   |
| Einbautiefe                              | 94 mm                                    |                   |                         |                   |
| Schutzart                                | IP40                                     |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                             | II                                       |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                     |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                        | 230 lm                                   | 430 lm            | 230 lm                  | 430 lm            |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                          |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                        | –                 | 40% / 100%              | 20% / 100%        |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                        | –                 | 40% / 100%              | 20% / 100%        |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                        | –                 | 20% / 100%              | 10% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                    | 5.8 VA                                   | 7.9 VA            | 8.8 VA                  | 11.1 VA           |
| Batteriestromaufnahme                    | 11 mA                                    | 15 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                        |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%           |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                                |                                          |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                        | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                        | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                        | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                          |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                        |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                           | –                                        |                   | -5°C bis +30°C          |                   |
| optional                                 |                                          |                   |                         |                   |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010  |                   | –                       |                   |
| Selbstüberwachung                        | –                                        |                   | SELF CHECK              |                   |
| Busüberwachung                           | –                                        |                   | SAFELOG Line            |                   |
| Funküberwachung                          | –                                        |                   | SAFELOG Wireless        |                   |

\* Optionales Zubehör erforderlich



### Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)

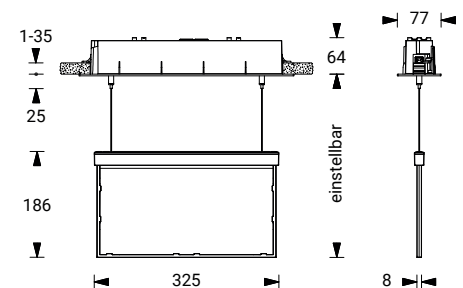

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)



### Zubehör

Deckenaufbaugesetz - E-LINE

Piktogramme