



# Panel A20-WD

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.


Gehäuse aus Stahlblech inkl. einer 10 mm dicken Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen, pulverbeschichtet in weiß. Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann als Deckenanbaumontage oder mittels optional erhältlichem Wandadapter für Wandanbaumontage verwendet werden. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten. Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.

### Technische Daten


| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung                               |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                          | 1 W<br>LED-Leiste                                                  | 2 W<br>LED-Leiste | 1 W<br>LED-Leiste       | 2 W<br>LED-Leiste |
| Leuchtmittel                             |                                                                    |                   |                         |                   |
| Erkennungsweite                          | 23 m                                                               |                   |                         |                   |
| Leuchtdichte                             | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                                             |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                                     |                   |                         |                   |
| Farbe                                    | weiß                                                               |                   |                         |                   |
| Material                                 | Stahlblech                                                         |                   |                         |                   |
| Montageart                               | Wand-/Deckenanbaumontage                                           |                   |                         |                   |
| Weitere Montagearten*                    | Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)                  | WM/DM 274 x 213 x 46 mm                                            |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)          | 248 x 148 x 10 mm                                                  |                   |                         |                   |
| Schutzart                                | IP40                                                               |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                             | I                                                                  |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                                               |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                        | 130 lm                                                             | 260 lm            | 130 lm                  | 260 lm            |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                                                    |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                                  | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                                  | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                                  | –                 | 25% / 100%              | 15% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                    | 4.5 VA                                                             | 5.5 VA            | 4.5 VA                  | 5.5 VA            |
| Batteriestromaufnahme                    | 11 mA                                                              | 14 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                                                  |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                  |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                                |                                                                    |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                                  | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                                  | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                                  | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                                                    |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                                                  |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                           | –                                                                  |                   | -5°C bis +30°C          |                   |
| optional                                 |                                                                    |                   |                         |                   |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                            |                   | –                       |                   |
| Selbstüberwachung                        | –                                                                  |                   | SELF CHECK              |                   |
| Busüberwachung                           | –                                                                  |                   | SAFELOG Line            |                   |



### Deckenanbaumontage

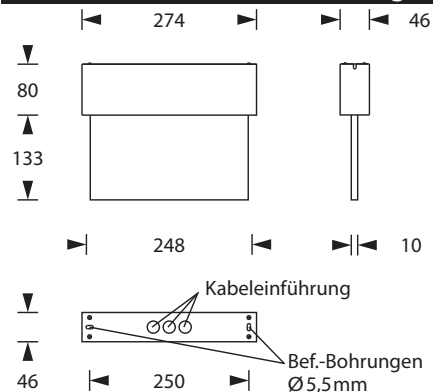

### Wandanbaumontage

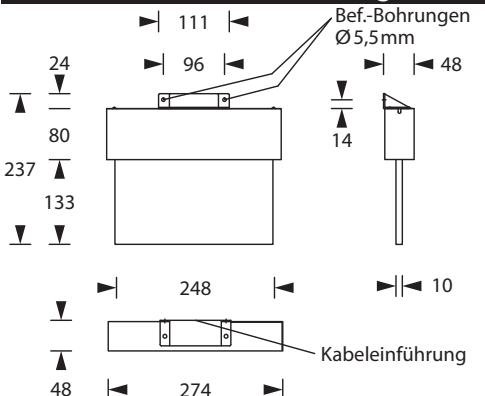

\* Optionales Zubehör erforderlich

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)



### Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Kabel-Aufputz-Montage-Set

Kettenmontageset

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff

Zentralpendelset - Kunststoff

Seil-Set mit Lang-Baldachin

Seilmontageset

Wandausleger

Wandadapter

Piktogramme