

# Guardian P30-U

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.


Rettungszeichenleuchte mit Schutzart IP65 aus Polycarbonat mit weißem Reflektor und opaler Leuchtenhaube für zweiseitige Piktogrammbelegung. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben (Erkennungsweite 32 m) enthalten. Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage. Kabeleinführungen von oben und hinten möglich. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandmontagewinkel mit Klick-System beiliegend. Für die ungeschützte Außenmontage bieten wir ein Zubehörset mit Druckausgleichsventil an. In den Versionen mit Akkuheizung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert. Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht). Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches bis -20°C lieferbar.

### Technische Daten


| Leuchtentyp                          | Systemleuchten für Zentralversorgung                               | Einzelbatterie-leuchten        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Leuchtmittel                         | 1,5 W LED-Leiste                                                   | 1,5 W LED-Leiste               |
| Erkennungsweite                      | 32 m                                                               |                                |
| Leuchtdichte                         | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                                             |                                |
| Anschlussklemmen                     | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                                     |                                |
| Farbe                                | weiß                                                               |                                |
| Material                             | Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)                                  |                                |
| Montageart                           | Wand-/Deckenanbaumontage                                           |                                |
| Weitere Montagearten*                | Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                                |
| Abmessungen (B x H x T)              | WM/DM 370 x 221 x 140 mm                                           |                                |
| Schutzart                            | IP65                                                               |                                |
| Schutzklasse                         | II                                                                 |                                |
| IK-Schutzklasse                      | IK10                                                               |                                |
| Lichtstrom (Netz)                    | 190 lm                                                             | 190 lm                         |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz |                                                                    |                                |
| Betriebsdauer 1h                     | –                                                                  | 40% / 100%                     |
| Betriebsdauer 3h                     | –                                                                  | 40% / 100%                     |
| Betriebsdauer 8h                     | –                                                                  | 20% / 100%                     |
| Netzanschlussleistung                | 5 VA                                                               | 5 VA                           |
| Batteriestromaufnahme                | 12 mA                                                              | –                              |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb        | –                                                                  | 1h / 3h / 8h                   |
| Anschlussspannung                    | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                  | 230V 50/60Hz                   |
| NiMH-Akku                            |                                                                    |                                |
| Betriebsdauer 1h                     | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah<br>4,8V 0,8Ah + AkH |
| Betriebsdauer 3h                     | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah<br>4,8V 0,8Ah + AkH |
| Betriebsdauer 8h                     | –                                                                  | 4,8V 0,8Ah<br>4,8V 0,8Ah + AkH |
| Temperaturbereich                    | -10°C bis +40°C                                                    | –                              |
| Bereitschaftsschaltung               | –                                                                  | 0°C bis +35°C                  |
| Dauerschaltung                       | –                                                                  | -5°C bis +30°C                 |



### Deckenanbaumontage

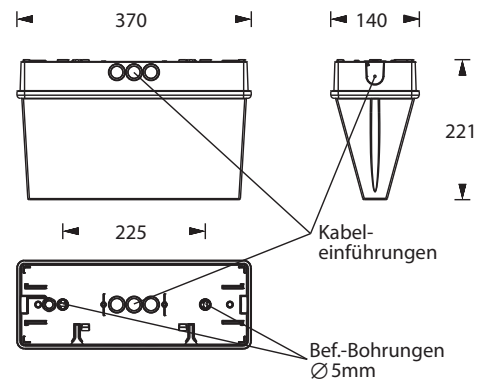

### Wandanbaumontage

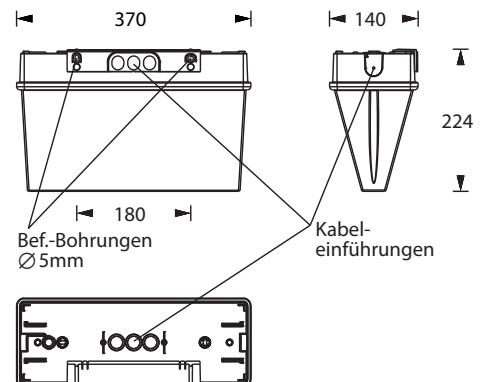

|                                        |                                         |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| optional                               |                                         |                  |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010 | –                |
| Selbstüberwachung                      | –                                       | SELF CHECK       |
| Busüberwachung                         | –                                       | SAFELOG Line     |
| Funküberwachung                        | –                                       | SAFELOG Wireless |

\* Optionales Zubehör erforderlich

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)



### Zubehör

Universalabdeckplatte

Druckausgleichsventil

Mast- und Wandhalterung

Kettenmontageset

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendelset - Kunststoff

Seil-Set mit Lang-Baldachin

Seilmontageset

Wandausleger

Piktogramme