

# Square W30

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse aus Kunststoff mit vorgebohrten Löchern für eine individuelle und schnelle Montage von separat zu bestellenden Piktogramm-Vorsatzfolien.

Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.




### Technische Daten


| Leuchtentyp                            | Systemleuchten für Zentralversorgung                               | Einzelbatterie-leuchten |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                           | 4 x 3,5 W<br>LED-Leiste                                            | 4 x 3,5 W<br>LED-Leiste |
| Erkennungsweite                        | 30 m                                                               |                         |
| Leuchtdichte                           | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                                             |                         |
| Anschlussklemmen                       | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                                     |                         |
| Farbe                                  | weiß                                                               |                         |
| Material                               | Polycarbonat/Acryl                                                 |                         |
| Montageart                             | Deckenanbaumontage                                                 |                         |
| Weitere Montagearten*                  | Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                | DM 303 x 166 x 303 mm                                              |                         |
| Schutzart                              | IP54                                                               |                         |
| Schutzklasse                           | II                                                                 |                         |
| IK-Schutzklasse                        | IK03                                                               |                         |
| Lichtstrom (Netz)                      | 950 lm                                                             | 950 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz   |                                                                    |                         |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                                                  | 30% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                                                  | 30% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                                                  | 30% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                  | 13 VA                                                              | 18 VA                   |
| Batteriestromaufnahme                  | 34 mA                                                              | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb          | –                                                                  | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                      | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                  | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                              |                                                                    |                         |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                                                  | 4,8V 2,0Ah              |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                                                  | 4,8V 2,0Ah              |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                                                  | 4,8V 4,2Ah              |
| Temperaturbereich                      | -10°C bis +40°C                                                    | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                 | –                                                                  | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                         | –                                                                  | -5°C bis +30°C          |
| optional                               |                                                                    |                         |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010/025                        | –                       |
| Selbstüberwachung                      | –                                                                  | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                         | –                                                                  | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                        | –                                                                  | SAFELOG Wireless        |

\* Optionales Zubehör erforderlich

### Deckenanbaumontage

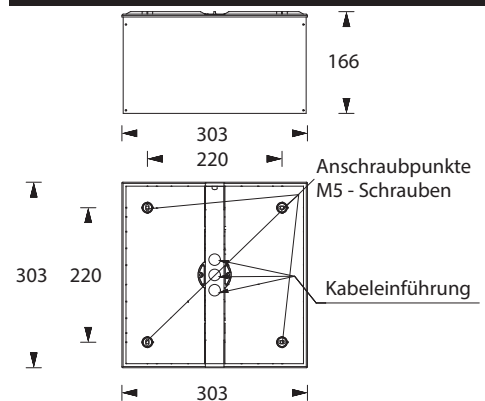

Optionale Piktogramme (-sets)

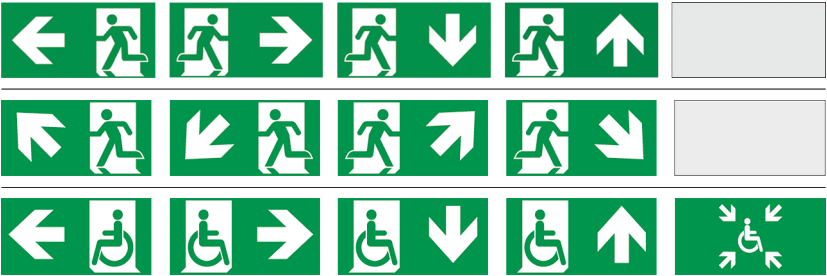

Zubehör

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Kettenmontageset                        |  |
| Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff |  |
| Zentralpendelset - Kunststoff           |  |
| Seilmontageset                          |  |
| Wandausleger - Square                   |  |
| Piktogramme                             |  |