Podack Notstromsysteme
Seit 1990 Ihr kompetenter Partner
Batterieservice für Notstromanlagen GmbH

60m | IP65 | 2x3W LED | Farbe

Slim P60-U

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Sehr schlankes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat mit einem leicht zu handhabenden Verschlussmechanismus.
Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage. Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend.
Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit 2x 3 Watt LED-Leisten ausgeleuchtet und ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 60 m) ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED-Leiste	2 x 3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	60 m	
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 660 x 383 x 75 mm WM 660 x 396 x 83 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	930 lm	930 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	16% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	16% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	10% / 100%
Netzanschlussleistung	15 VA	18.7 VA
Batteriestromaufnahme	41 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

Deckenanbaumontage

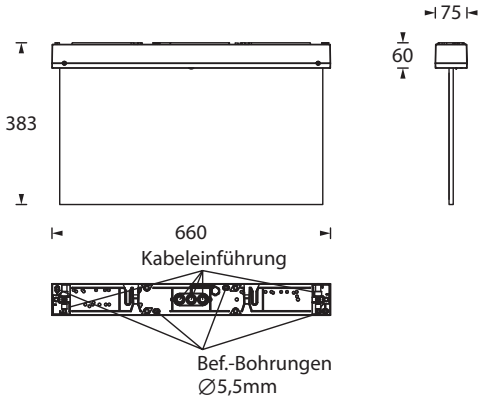

Wandanbaumontage

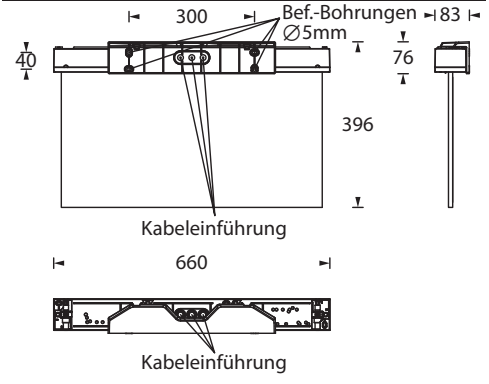

Podack Notstromsysteme
Tel.: 030-56292250
Grottkauer Str. 5
12621 Berlin
info@akkunotstrom.de
www.akkunotstrom.de

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

Zubehör

Ballwurfschutzkorb