



# Sequence Leading A30

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.


Schlichte und moderne Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminium für die Montage in dafür freigegebene Lichtband-Geräteträger. Über den eingebauten Rastmechanismus kann die Leuchte in 30°- bzw. 45°-Schritten um die eigene Achse gedreht werden. Gegen Aufpreis kann die Leuchte werkseitig fertig montiert in durch uns zugekaufte und bearbeitete Lichtband-Geräteträger bezogen werden (Details siehe nachfolgende Tabelle). Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. **ACHTUNG!** Die angegebene Schutzart bezieht sich auf die Leuchte (raumseitig) im eingebauten Zustand. **Bei Einbau in einen Geräteträger mit abweichender Schutzart gilt die jeweils niedrigere Schutzart.**



Abbildung zeigt Zubehör

## Technische Daten

| Leuchtentyp                                | Systemleuchten für Zentralversorgung            | Einzelbatterie-leuchten |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                               | 3 W<br>LED-Leiste                               | 3 W<br>LED-Leiste       |
| Erkennungsweite                            | 30 m                                            |                         |
| Leuchtdichte                               | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                          |                         |
| Farbe                                      | weiß / weißaluminium                            |                         |
| Material                                   | Aluminium-Druckguss                             |                         |
| Montageart                                 | Lichtbandmontage                                |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                    | 329 x 280 x 24 mm                               |                         |
| Abmessungen Lichtband-Aufnahme (B x H x T) | min. 271 x 39 x 38 mm / max. 395 x 39 x 72.5 mm |                         |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)            | 323.5 x 187.5 x 10 mm                           |                         |
| Schutzart                                  | IP40                                            |                         |
| Schutzklasse                               | siehe Geräteträger                              |                         |
| IK-Schutzklasse                            | IK03                                            |                         |
| Lichtstrom (Netz)                          | 350 lm                                          | 350 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz       |                                                 |                         |
| Betriebsdauer 1h                           | –                                               | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                           | –                                               | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                           | –                                               | 10% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                      | 6 VA                                            | 6 VA                    |
| Batteriestromaufnahme                      | 19 mA                                           | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb              | –                                               | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                          | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%               | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                  |                                                 |                         |
| Betriebsdauer 1h                           | –                                               | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                           | –                                               | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                           | –                                               | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                          | -10°C bis +40°C                                 | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                     | –                                               | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                             | –                                               | -5°C bis +30°C          |
| optional                                   |                                                 |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein   | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                 | –                       |
| Selbstüberwachung                          | –                                               | SELF CHECK              |

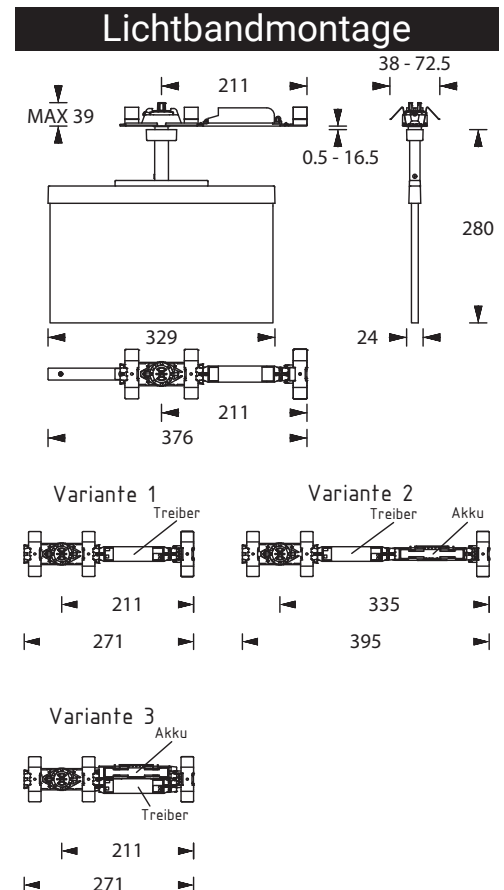

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| Busüberwachung  | – | SAFELOG Line     |
| Funküberwachung | – | SAFELOG Wireless |

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)



### Zubehör

Piktogramme

### Einsatz in Lichtbandsysteme

Das Produkt ist aktuell für den Einsatz in folgenden Lichtbandsystemen geprüft und freigegeben:

| Hersteller | Typ         | Mindestlänge | Hersteller Art. Nr. | Anzahl Pole | Bemerkungen                      |
|------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------------------|
| TRILUX     | E-LINE NEXT | 737 mm       | (8337500)           | 5           | kompatibel und lieferbar ab Werk |
| SITECO     | LICROSS     | 500 mm       | (56TL1M 0-B)        | 6           | kompatibel und lieferbar ab Werk |
| SITECO     | MODARIO     | 897 mm       | (5TR305SENDB)       | 8           | kompatibel und lieferbar ab Werk |
| RIDI       | LINIA       | 489 mm       | (1500153)           | 11          | kompatibel und lieferbar ab Werk |
| REGENT     | TRAQ        | 590 mm       | (1021.7449)         | 7           | kompatibel und lieferbar ab Werk |

Die angegebenen Lichtband-Geräteträger haben die benötigte Mindestlänge. Bei entsprechender Position des Stromabnehmers sind längere Geräteträger möglich. Das Produkt kann auch fertig montiert und geprüft bestellt werden (Lieferzeit ca. 4 Wochen) die Mehrkosten hierfür entnehmen Sie bitte der Bildpreisliste.