

Coverline P25-M

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Klebe-Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenanbaumontage. Möglichkeit zur Deckeneinbaumontage mit optionalem Deckeneinbaurahmen.
 Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben (Erkennungsweite 22 m) enthalten.
 Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste
Erkennungsweite	22 m	
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m ²	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Deckeneinbaumontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM/DM 239 x 164 x 59 mm DE 282 x 35 x 88 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	130 lm	130 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	50% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	50% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	25% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	4.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless


* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage

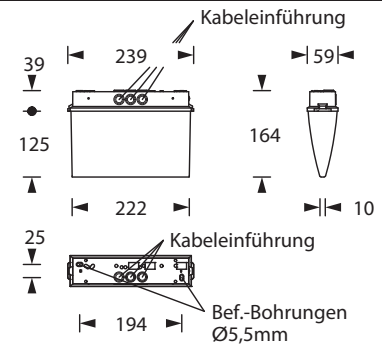

Wandanbaumontage

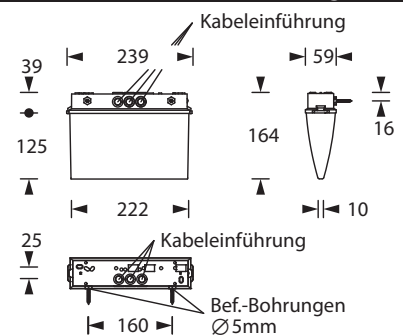

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Deckeneinbaurahmen - klemmbar

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Piktogramme