



E-LINE 300 UM

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Schlichte IP54-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat mit schraubenlosen Verschlussmechanismus in der Farbe Weiß oder Schwarz. Die Leuchte kann sowohl zur Wand- als auch Deckenanbaumontage verwendet werden. Zur Wandanbaumontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Das 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) liegt bei.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m			
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Weitere Montagearten*	Deckeneinbaumontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage			
Abmessungen (B x H x T)	DM 338 x 227 x 50 mm WM 338 x 230 x 54 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	315 x 183 x 8 mm			
Schutzart	IP54			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	230 lm	430 lm	230 lm	430 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Betriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5.8 VA	7.9 VA	8.8 VA	11.1 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	15 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Betriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010		–	
Selbstüberwachung	–		SELF CHECK	
Busüberwachung	–		SAFELOG Line	
Funküberwachung	–		SAFELOG Wireless	


* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage

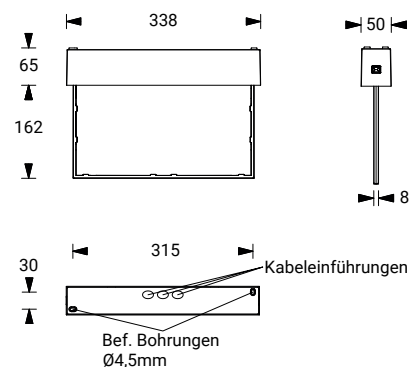

Wandanbaumontage

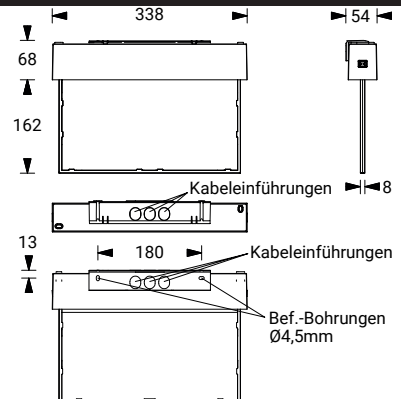

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Deckeneinbaugehäuse - E-LINE

Kettenmontageset

Zentralpendelset - E-LINE

Seilmontageset

Wandausleger

Piktogramme